

Láncos szállítógép



Alkalmazás

A láncos szállítógépeket sokféle száraz, jó folyási tulajdonságú ömlesztett anyag - akár vízszintes, akár ferde (vagy a kettő kombinációja szerinti) szállítására terveztük. A láncos szállítógépet jellemzően silóblokkok feletti elosztó szállítógépként alkalmazzuk.

Működés

Az acél vagy műanyag szállítókarokat egy lánc hordozza, ez az egész egy modul méretű szállítóvályúba van szerelve. Az ömlesztett termék simán és lágyan halad előre. Minden termék kupacokban, turbulencia nélkül halad, így ez a szállítógép minimális értéken tartja az anyag mechanikai igénybevételét, sűrűlódását. A szemcse méret csökkenése és a szétosztályozódás nem jellemző.

Konstrukció

- Öntisztító fejrész
- Dupla peremes szállítóvályú
- Feszítő végelem
- Vályúfedél
- Szabadonfutó fogaskerekes visszatérítő
- Teljes egészében acél lánc
- Acél- vagy műanyag szállítókarok
- Lánc visszatérítő pálya, vagy -fedélzet
- Hajtóberendezés
- Bevezetés
- Kitérő kivezetés


Előnyök

- Finom anyagkezelés
- Öntisztítás
- Nincs túlhordás
- Hatékony és egyszerű kialakítás
- Teljesen zárt
- Egyéni követelmények szerinti testre szabhatóság

Opcionális extrák

- Korrózióálló konstrukció
- Íves elem a mind vízszintes-, mind ferde pályát igénylő kialakításhoz
- By-pass bevezetés
- Öntisztító feszítő végelem
- Kitérő tolózárok
- Túlfolyás jelző
- Forgásérzékelő



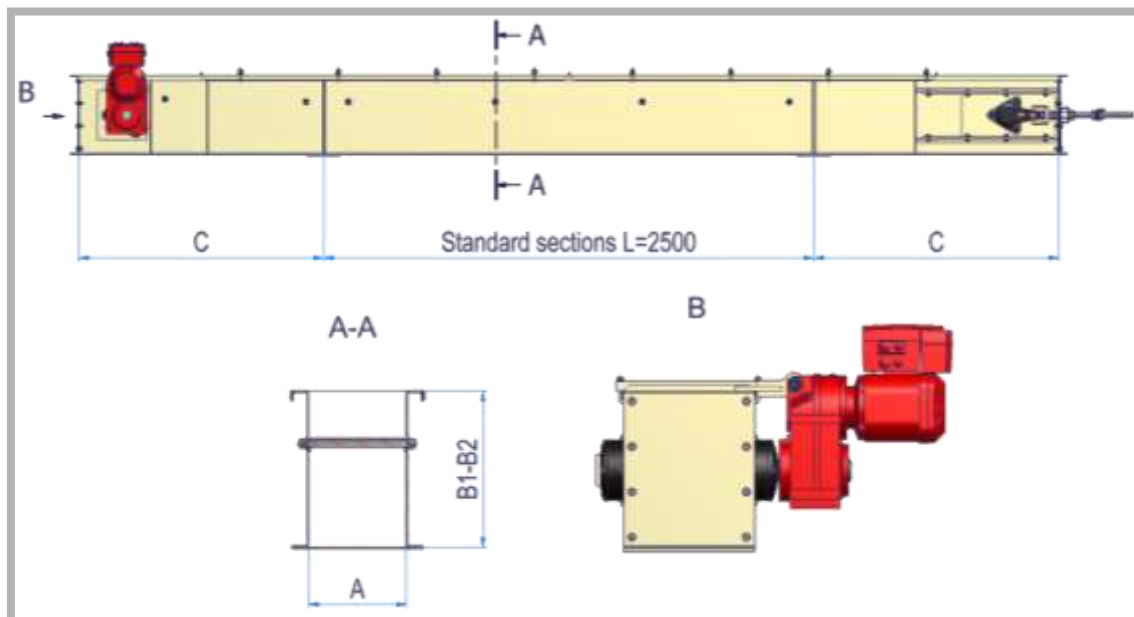

Típus	Kapacitás (m ³ /h)	Vmax (m/s)	Súly* (kg+kg/m)	Térfogat (m ³ /m)
C-20	60	0,5	195+ 60	0,11
C-25	90	0,5	210+ 65	0,13
C-32	150	0,5	225+ 70	0,16
C-40	230	0,5	420+ 90	0,25
C-50	330	0,5	460+100	0,30
C-60	500	0,5	790+170	0,43

* hajtófogaskerék és extrák nélkül

Megjegyzés: A motor teljesítmény és a maximális hossz szállított anyagféleségként különböző esz.

Adatokat kérésre adunk.

Típus	A	B1	B2	C
C-20	200	396	496	1250
C-25	250	396	496	1250
C-32	320	396	496	1250
C-40	400	396	596	1250
C-50	500	396	596	1250
C-60	600	396	746	1250